

# Multiplicator de cuplu

280



## Profile

---



## Caracteristicile produsului

- 5:1 moment de multiplicare, acuratete garantata de +/-4%
- livrat cu doua modele de bare de antrenare pentru o maxima polivalenta
- Constructie robusta necesitand intretinere minima si durata de exploatare lunga
- Livrat intr-o cutie de protectie. Ideala pentru a fi inclusa intr-un kit de lucrari grele.

## Avantaje:

- Definirea exacta a multiplicarii-nu este nevoie de un tabel de conversie
- utilizarea simpla nu necesita cunostinte suplimentare


## Utilizare

- constructii
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini

- industria de constructii navale
- industria aerospatuala
- elemente de agregate industriale
- rafinarii

## Important

- Folosirea capetelor de impact UNIOR este recomandata
- Nu trebuie sa depasim niciodata momentul de torsiune indicat al multiplicatorului

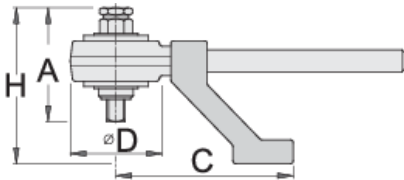

| Barcode | Drive End Size | Handle Size | Nm   | lbf.ft | Ratio | D   | A   | C   | H   | Weight |
|---------|----------------|-------------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 616804  | 1/2" (32mm)    | 3/4"        | 1300 | 960    | 5 : 1 | 108 | 126 | 210 | 180 | 7000   |
| 616805  | 3/4" (36mm)    | 1"          | 2700 | 2000   | 5 : 1 | 108 | 128 | 210 | 186 | 7000   |

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)

