

# Професионален проверител за верига

1643/4




## Профили



## Параметри на продукта

### Как да използваме инструмента:

- С цел подобряване превключването на скоростите и равномерното износване на трансмисията, повечето производители препоръчват подмяна на веригата при или преди разтягане от 0.6 %. Сега вие можете бързо и точно да определите износването и разтягането на всяка верига. Просто поставете щифта на инструмента между две връзки на веригата, натиснете мерителната пластина плътно и отчетете показанието

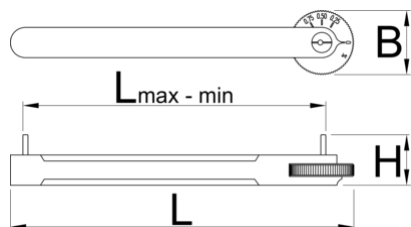

L

B

A



617170

0 - 1,2

137

25,5

20

119,4

120,6

142

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)

