

链条检验器，供专业人士使用。

1643/4




配置文件









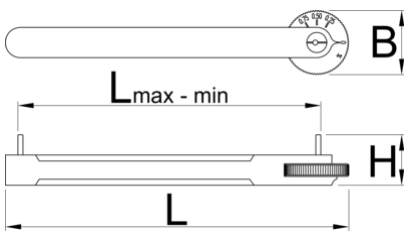

产品属性

如何使用这个工具：

- 为改善较差的变速性能和传动系统的不均匀磨损情况，大部分厂家建议在链轮磨损度达到或低于1%时更换链条。现在，您可以以下方式快速准确地确定链条及链轮的磨损度：直接将链条检查器销钉插入到两个链环中，压紧摆臂计，然后检查测量仪视窗，获取其准确读数。



							
617170	0 - 1,2	137	25,5	20	119,4	120,6	142

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

