

# Εργαλείο ελέγχου αλυσίδας - επαγγελματικό

1643/4




## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

### Τρόπος χρήσης

- Για την αποφυγή κακής κίνησης και άνιση φθοράς του μηχανικού συστήματος, οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν αντικατάσταση της αλυσίδας όταν επέλθει επιμήκυνση 0,6% ή νωρίτερα. Τώρα μπορείτε να καθορίσετε γρήγορα και με ακρίβεια τη φθορά και την επιμήκυνση κάθε αλυσίδας. Απλώς εισάγετε τους πείρους του εργαλείου ελέγχου της αλυσίδας σε δυο συνδέσμους, πιέστε το διαμέτρημα του κινητού βραχίονα με δύναμη, κι έπειτα ελέγξτε το άνοιγμα του μετρητή για ακριβείς ενδείξεις.

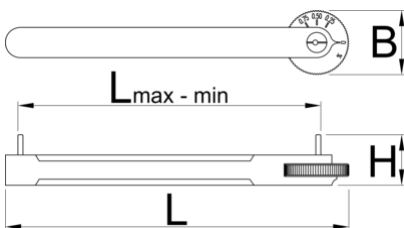

L

B

A

C↓

C↑



617170

0 - 1,2

137

25,5

20

119,4

120,6

142

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)

