

# Ringschlüssel, offen, 15 Grad gekröpft

183/2



## Profile

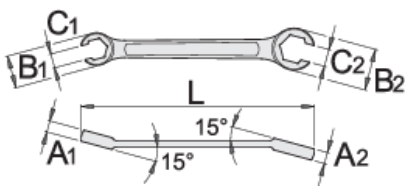


## Produkteigenschaften




- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- verchromt gemäß EN12540
- Profil bis Dim. 12x14 in 6-knt, ab 17x19 bis 30x32 in 12-knt.

## Verwendung:

- gekröpfter offener Ringschlüssel, einfacheres arbeiten an Hydraulik/ Bremsanlagen etc,
- Mit dem Schlüssel schraubt man Schraubverbindungen, bei denen das Aufstecken des Ringschlüssels aufgrund der bloßen Ausführung der Schraubverbindung wie z.B. Schraubverbindung - Stahlseil, Ventilleitung, Leitung - Schraubverbindung u.ä.m. unmöglich ist.



| Barcode | mm     | L   | A1 | A2  | B1 | B2 | C1 | C2 | Icon |
|---------|--------|-----|----|-----|----|----|----|----|------|
| 612701  | 8 x 10 | 145 | 7  | 8.5 | 18 | 20 | 6  | 7  | 48   |

|  |  | L   | A1  | A2   | B1   | B2   | C1  | C2  |  |
|--|---|-----|-----|------|------|------|-----|-----|---|
| 612702   | 10 x 11   | 152 | 8.5 | 9    | 20   | 22   | 7   | 8.5 | 64  |
| 612703   | 11 x 13   | 165 | 9   | 11   | 22   | 26   | 8.5 | 10  | 88  |
| 612704   | 12 x 14   | 178 | 10  | 12   | 24   | 28   | 9   | 11  | 125   |
| 615147   | 16 x 18   | 196 | 12  | 12.5 | 30.5 | 33.5 | 13  | 14  | 203   |
| 612705   | 17 x 19   | 210 | 13  | 14   | 32   | 35   | 14  | 15  | 204   |
| 612706   | 19 x 22   | 233 | 14  | 16   | 35   | 41   | 15  | 17  | 242   |
| 612707   | 22 x 24   | 265 | 16  | 17   | 41   | 45   | 17  | 18  | 297   |
| 612708   | 24 x 27   | 265 | 17  | 17   | 45   | 48   | 18  | 20  | 367   |
| 612709   | 30 x 32   | 285 | 21  | 23   | 50   | 52   | 22  | 24  | 552   |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)

