

# 오프셋 오픈 링 렌치

183/2



## 프로파일

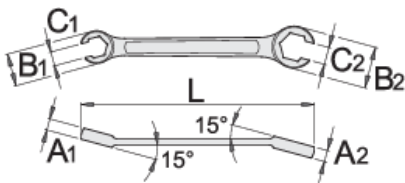


## 제품 특징




- 재질: 프리미엄 크롬 바나듐 스틸
- 낙하 단조, 완전 경화 및 담금질
- 표면 마감: ISO 1456:2009에 따른 크롬 도금
- 12x14까지의 프로파일은 6포인트, 17x19에서 30x32까지의 프로파일은 12포인트

## 용도:

- 유압 및 공압 설치를 전문으로 하는 산업 및 정비 샵
- 이 렌치는 작업의 특성상 표준 링 렌치의 사용이 불가능한 조인트 작업을 도움(예: 강철 케이블, 유압 및 수도관, 밸브 등의 결합).



Barcode	mm	L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	Icon
612701	8 x 10	145	7	8.5	18	20	6	7	48
612702	10 x 11	152	8.5	9	20	22	7	8.5	64

		L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
612703	11 x 13	165	9	11	22	26	8.5	10	88
612704	12 x 14	178	10	12	24	28	9	11	125
615147	16 x 18	196	12	12.5	30.5	33.5	13	14	203
612705	17 x 19	210	13	14	32	35	14	15	204
612706	19 x 22	233	14	16	35	41	15	17	242
612707	22 x 24	265	16	17	41	45	17	18	297
612708	24 x 27	265	17	17	45	48	18	20	367
612709	30 x 32	285	21	23	50	52	22	24	552

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 사용법 (사진)

