

Ključ obročni odprti, ukrivljen

183/2



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- 6 kotni profil do vključno dimenzije 12x14, 12 kotni profil od dimenzije 17x19 do 30x32

Uporaba:

- Uporaba: v splošni industriji in predvsem na različnih servisih, ki se ukvarjajo s hidravličnimi in pnevmatskimi napeljavami.
- S ključem vijachimo vijачne zveze, kjer je onemogočeno natikanje obročnega ključa zaradi same izvedbe vijачne zveze kot je npr. zveza vijak-jeklena vrv, ventil-napeljava, napeljava-vijačna zveza ipd.

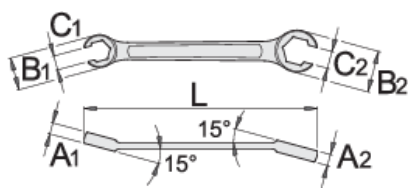

L

A1

A2

B1

B2

C1

C2



612701

8 x 10

145

7

8.5




18

20

6

7

48

|  |  | L | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |  |
|--|---|-----|-----|------|------|------|-----|-----|---|
| 612702 | 10 x 11 | 152 | 8.5 | 9 | 20 | 22 | 7 | 8.5 | 64 |
| 612703 | 11 x 13 | 165 | 9 | 11 | 22 | 26 | 8.5 | 10 | 88 |
| 612704 | 12 x 14 | 178 | 10 | 12 | 24 | 28 | 9 | 11 | 125 |
| 615147 | 16 x 18 | 196 | 12 | 12.5 | 30.5 | 33.5 | 13 | 14 | 203 |
| 612705 | 17 x 19 | 210 | 13 | 14 | 32 | 35 | 14 | 15 | 204 |
| 612706 | 19 x 22 | 233 | 14 | 16 | 35 | 41 | 15 | 17 | 242 |
| 612707 | 22 x 24 | 265 | 16 | 17 | 41 | 45 | 17 | 18 | 297 |
| 612708 | 24 x 27 | 265 | 17 | 17 | 45 | 48 | 18 | 20 | 367 |
| 612709 | 30 x 32 | 285 | 21 | 23 | 50 | 52 | 22 | 24 | 552 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

