# Steckschlüssel 1/4 Zoll

188/2 6p




## Profile

## Standards

ISO 2725-1

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet, gehärtet und vergütet
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- gefertigt laut Standard ISO 2725-1

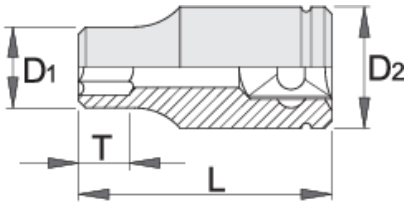


| | mm | L | D1 | D2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600815 | 4 | 25 | 6.8 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600816 | 4.5 | 25 | 7.1 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600817 | 5 | 25 | 8 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600818 | 5.5 | 25 | 8.3 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600819 | 6 | 25 | 9.3 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600820 | 7 | 25 | 10,5 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600821 | 8 | 25 | 11,9 | 11,9 | 5 | 15 |
| 600822 | 9 | 25 | 12,9 | 12,9 | 8 | 15 |
| 600823 | 10 | 25 | 13,9 | 13,9 | 8 | 39 |
| 600824 | 11 | 25 | 15,9 | 15.9 | 8 | 39 |
| 603130 | 12 | 25 | 16,9 | 16,9 | 8 | 39 |
| 600825 | 13 | 25 | 17,9 | 17,9 | 10 | 39 |
| 603131 | 14 | 25 | 19.7 | 19.7 | 10 | 39 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Häufig gestellte Fragen

**I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?**
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.