Nástrčné hlavice 1/4" 6 hran

188/2 6p




Profily

Standardy

ISO 2725 - 1

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-1

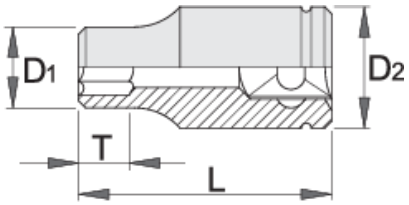

	mm	L	D1	D2	T	
600815	4	25	6.8	11,9	5	15
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15
600819	6	25	9.3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15
600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15.9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19.7	19.7	10	39

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Připevnil jsem nástrčný klíč na pneumatické nářadí a praskla stěna. Co by mohlo být špatně?
Při práci s pneumatickými šroubováky musíte použít rázový nástrčný klíč.