

소켓 1/4", 6 포인트

188/2 6p



프로파일

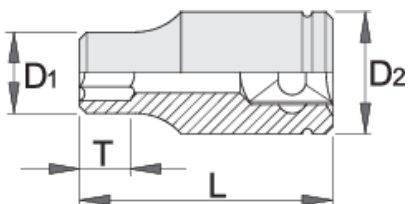





표준

ISO 2725 - 1

제품 특징

- 재질: 프리미엄 플렉스 크롬 바나듐 스틸
- 낙하 단조, 완전 경화 및 담금질
- 표면 마감: ISO 1456:2009에 따른 크롬 도금
- ISO 2725-1표준에 따라 제작(미터법만)



		L	D1	D2	T	
618682	3.2	25	6	12	4	15
600815	4	25	6.8	11,9	5	15
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15
600819	6	25	9.3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15
600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15,9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19.7	19.7	10	39
618683	3/16"	25	8	11.9	5	15
618684	7/32"	25	8.8	11.9	5	15
618685	1/4"	25	9.3	11.9	5	15
618686	9/32"	25	10.5	11.9	5	15
618687	5/16"	25	11,9	11.9	5	15
618688	11/32"	25	12,9	12,9	5	15
618689	3/8"	25	13,9	13,9	8	39
618690	13/32"	25	14,9	14.1	8	39
618691	7/16"	25	10.5	15.9	8	39
618692	1/2"	25	17,9	17.9	10	39
618693	9/16"	25	19,7	19.7	10	39

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

자주 묻는 질문

공압 공구에 소켓 렌치를 부착했는데 벽에 금이 갔습니다. 무엇이 잘못되었을 수 있습니까?
공압 드라이버로 작업할 때는 임팩트 소켓 렌치를 사용해야 합니다.