

# 소켓 1/4", 6 포인트

188/2 6p



## 프로파일

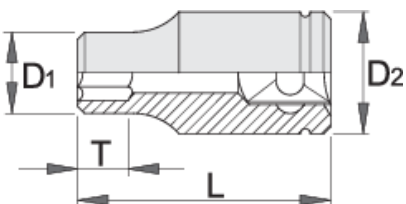





## 표준

ISO 2725 - 1

## 제품 특징

- 재질: 프리미엄 플렉스 크롬 바나듐 스틸
- 낙하 단조, 완전 경화 및 담금질
- 표면 마감: ISO 1456:2009에 따른 크롬 도금
- ISO 2725-1표준에 따라 제작(미터법만)



		L	D1	D2	T	
618682	3.2	25	6	12	4	15
600815	4	25	6.8	11,9	5	15
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15
600819	6	25	9.3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15
600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15,9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19.7	19.7	10	39
618683	3/16"	25	8	11.9	5	15
618684	7/32"	25	8.8	11.9	5	15
618685	1/4"	25	9.3	11.9	5	15
618686	9/32"	25	10.5	11.9	5	15
618687	5/16"	25	11,9	11.9	5	15
618688	11/32"	25	12,9	12,9	5	15
618689	3/8"	25	13,9	13,9	8	39
618690	13/32"	25	14,9	14.1	8	39
618691	7/16"	25	10.5	15.9	8	39
618692	1/2"	25	17,9	17.9	10	39
618693	9/16"	25	19,7	19.7	10	39

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 자주 묻는 질문

공압 공구에 소켓 렌치를 부착했는데 벽에 금이 갔습니다. 무엇이 잘못되었을 수 있습니까?  
공압 드라이버로 작업할 때는 임팩트 소켓 렌치를 사용해야 합니다.