Dopsleutel 1/4"

188/2 6p




Profielen

Standaard

ISO 2725-1

Product attributen

- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009
- made according to standard ISO 2725-1

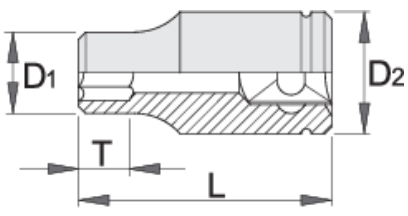

	mm	L	D1	D2	T	
600815	4	25	6.8	11,9	5	15
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15
600819	6	25	9.3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15
600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15.9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19.7	19.7	10	39

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.