Hlavica nástrčná 1/4" 6-hranná

188/2 6p




Profiles

Standards

ISO 2725 - 1

Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- podľa ISO 2725-1

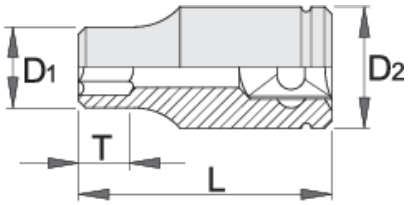

	mm	L	D1	D2	T	
600815	4	25	6.8	11,9	5	15
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15
600819	6	25	9.3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15
600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15.9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19.7	19.7	10	39

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Nasadil som nástrčkový kľúč na pneumatické náradie a stena praskla. Čo môže byť zlé?
Pri práci s pneumatickými skrutkovačmi musíte použiť rázový (impaktný) nástrčný kľúč.