Трещотка двупосочна 3/8"

238.1/1ABI



Профили

Стандарти


ISO 3315 No. 257

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- тяло: ковано
- изцяло закалена
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ергономична двукомпонентна дръжка
- изработена в съответствие със стандарт ISO 3315

Предимства:

- 75 зъба
- 4,8° работен ъгъл
- Заключваща система
- Вложката се освобождава лесно чрез натискане на бутон на трещотката

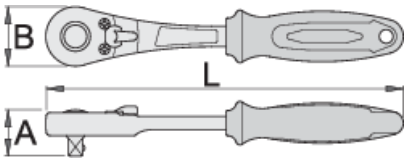

	■	L	A	B	
612501	3/8"	200	30	35	239

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Резервни части


Ремонтен комплект за арт. 238.1ABI

Често задавани въпроси

Исках да разхлабя колелата на колата с тресчотка и не става. Може би механизмът се е повредил? Използвах ли правилната тресчотка?
Тресчотка артикул 190.1/1LG е предназначена за отвиване на болтове на колела на автомобил. Други тресчотки от гамата на Unior не са предназначени за отвиване на болтове на колелата на автомобила.