Рукоятка реверсивная, 3/8"

238.1/1ABI



Профили

3/8" Premium Flex

Стандарты


изготовлена в соответствии со стандартом ISO 3315

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- корпус кованый
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 3315

Преимущества:

- С 75 зубьями
- рабочий угол 4,8°
- безопасная запирающая система
- головка торцевая высвобождается простым нажатием кнопки

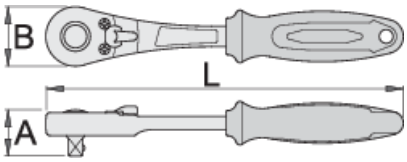

	■	L	A	B	
612501	3/8"	200	30	35	239

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Запасные детали



Комплект запчастей для арт. 238.1ABI

Часто задаваемые вопросы

Я хотел ослабить колеса на машине с помощью реверсивной рукоятки, и теперь она не работает. Может, механизм сломался? Правильно ли я использовал реверсивную рукоятку?
Реверсивная рукоятка с артикулом 190.1/1LG предназначена для откручивания колесных болтов легковых автомобилей. Другие реверсивные рукоятки в ассортименте Unior не предназначены для откручивания колесных болтов автомобиля.