

# Nástrčné hlavice 3/8"

238/1 6p



## Profily

---



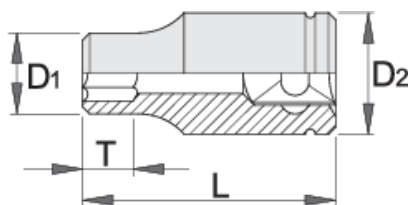
## Standardy




---

ISO 2725 - 1

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- leštěný
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)



		L	D1	D2	T↑	
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41
605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Často kladené otázky

**Připevnil jsem nástrčný klíč na pneumatické nářadí a praskla stěna. Co by mohlo být špatně?**  
 Při práci s pneumatickými šroubováky musíte použít rázový nástrčný klíč.