# Douille 3/8"

238/1 6p




## Profils

## Normes

ISO 2725-1

## Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- Fabriquée dans le respect de la norme ISO 2725-1 (uniquement les dimensions métriques)

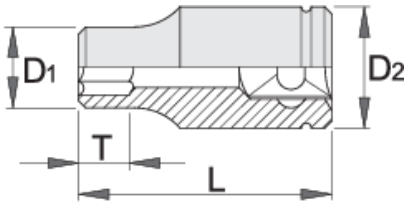


| | mm | L | D1 | D2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605322 | 6 | 28 | 10,2 | 16.9 | 8 | 28 |
| 605323 | 7 | 28 | 10.6 | 16.9 | 8 | 28 |
| 605324 | 8 | 28 | 11.8 | 16.9 | 8 | 28 |
| 605325 | 9 | 28 | 13.2 | 16.9 | 8 | 29 |
| 605326 | 10 | 28 | 14.5 | 16.9 | 8 | 29 |
| 605327 | 11 | 28 | 15.7 | 16.9 | 8 | 30 |
| 605328 | 12 | 28 | 16.9 | 16.9 | 8 | 31 |
| 605329 | 13 | 28 | 17.9 | 17.9 | 8 | 35 |
| 605330 | 14 | 28 | 19.7 | 19.7 | 12 | 41 |
| 605331 | 15 | 28 | 20,9 | 20,9 | 12 | 44 |
| 605332 | 16 | 30 | 21.9 | 21.9 | 12 | 52 |
| 605333 | 17 | 30 | 23.5 | 23.5 | 12 | 57 |
| 605334 | 18 | 30 | 24.7 | 21 | 12 | 57 |
| 605335 | 19 | 30 | 25.9 | 23 | 14 | 59 |
| 605336 | 20 | 32 | 27.2 | 24 | 14 | 73 |
| 605337 | 21 | 32 | 27.9 | 25 | 14 | 73 |
| 605338 | 22 | 32 | 29.7 | 26 | 14 | 88 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Frequently asked questions

**J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?**
Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.