

# Douilles 3/8"

238/1 6p



## Profils

---




## Normes

---

ISO 2725-1

## Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forcée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- Conçues selon les normes ISO 2725-1 (dimensions métriques)

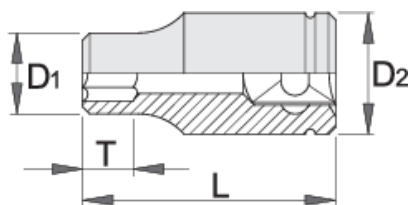

Barcode	mm	L	D1	D2	T↑	Weight
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41
605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Frequently asked questions

**J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?**  
 Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.