

# Насаден клуч со приклучок од 3/8"

238/1 6p



## Profiles

---




## Standards

---

ISO 2725-1

## Product features

- материјал:специјален флекс хром ванадиум челик
- кован, целосно појачан и кален
- хромиран според EN 12540
- полиран
- изработен според стандард ISO 2725-1 (само метричка димензија)

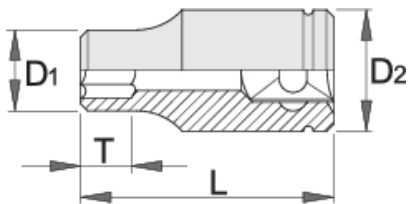

| Barcode | mm | L  | D1   | D2   | T↑ | Icon |
|---------|----|----|------|------|----|------|
| 605322  | 6  | 28 | 10,2 | 16,9 | 8  | 28   |
| 605323  | 7  | 28 | 10,6 | 16,9 | 8  | 28   |
| 605324  | 8  | 28 | 11,8 | 16,9 | 8  | 28   |
| 605325  | 9  | 28 | 13,2 | 16,9 | 8  | 29   |
| 605326  | 10 | 28 | 14,5 | 16,9 | 8  | 29   |
| 605327  | 11 | 28 | 15,7 | 16,9 | 8  | 30   |
| 605328  | 12 | 28 | 16,9 | 16,9 | 8  | 31   |
| 605329  | 13 | 28 | 17,9 | 17,9 | 8  | 35   |
| 605330  | 14 | 28 | 19,7 | 19,7 | 12 | 41   |
| 605331  | 15 | 28 | 20,9 | 20,9 | 12 | 44   |
| 605332  | 16 | 30 | 21,9 | 21,9 | 12 | 52   |
| 605333  | 17 | 30 | 23,5 | 23,5 | 12 | 57   |
| 605334  | 18 | 30 | 24,7 | 21   | 12 | 57   |
| 605335  | 19 | 30 | 25,9 | 23   | 14 | 59   |
| 605336  | 20 | 32 | 27,2 | 24   | 14 | 73   |
| 605337  | 21 | 32 | 27,9 | 25   | 14 | 73   |
| 605338  | 22 | 32 | 29,7 | 26   | 14 | 88   |

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Frequently asked questions

**I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?**

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.