

Nasadka 3/8"

238/1 6p



Profile




Standardy

ISO 2725 - 1

Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- polerowana
- wykonana zgodnie ze standardem ISO 2725-1 (tylko wymiary metryczne)

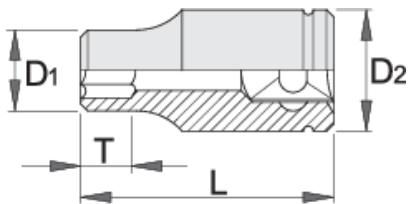

| Barcode | mm | L | D1 | D2 | T↑ | Weight |
|---------|----|----|------|------|----|--------|
| 605322 | 6 | 28 | 10,2 | 16,9 | 8 | 28 |
| 605323 | 7 | 28 | 10,6 | 16,9 | 8 | 28 |
| 605324 | 8 | 28 | 11,8 | 16,9 | 8 | 28 |
| 605325 | 9 | 28 | 13,2 | 16,9 | 8 | 29 |
| 605326 | 10 | 28 | 14,5 | 16,9 | 8 | 29 |
| 605327 | 11 | 28 | 15,7 | 16,9 | 8 | 30 |
| 605328 | 12 | 28 | 16,9 | 16,9 | 8 | 31 |
| 605329 | 13 | 28 | 17,9 | 17,9 | 8 | 35 |
| 605330 | 14 | 28 | 19,7 | 19,7 | 12 | 41 |
| 605331 | 15 | 28 | 20,9 | 20,9 | 12 | 44 |
| 605332 | 16 | 30 | 21,9 | 21,9 | 12 | 52 |
| 605333 | 17 | 30 | 23,5 | 23,5 | 12 | 57 |
| 605334 | 18 | 30 | 24,7 | 21 | 12 | 57 |
| 605335 | 19 | 30 | 25,9 | 23 | 14 | 59 |
| 605336 | 20 | 32 | 27,2 | 24 | 14 | 73 |
| 605337 | 21 | 32 | 27,9 | 25 | 14 | 73 |
| 605338 | 22 | 32 | 29,7 | 26 | 14 | 88 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Często zadawane pytania

Założyłem nasadkę do narzędzia pneumatycznego i ścianka pękła. Co może być nie tak?
Podczas pracy z wkrętarkami pneumatycznymi należy używać klucza nasadowego udarowego.