

Ključ nasadni 3/8", 6 kotni

238/1 6p



Profili




standard

ISO 2725-1

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšán
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

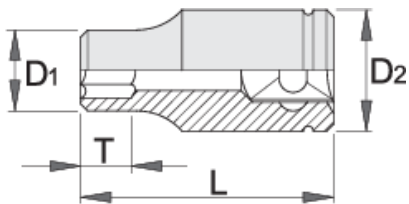

Barcode	mm	L	D1	D2	T↑	Icon
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41
605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?
 Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.