

# Вложка 3/8", удължена

238/1L6p



## Профили




## Стандарти

ISO 2725 - 1

## Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирана
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2725-1 (само за метрични размери)

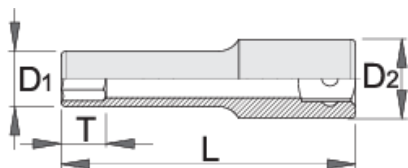

612036



8

L

63

D1

11.8

D2




16.8

T↑

9



55

|  |  | L  | D1    | D2   | T↑ |  |
|--|---|----|-------|------|----|---|
| 612037   | 9   | 63 | 13.2  | 16.8 | 9  | 58  |
| 612038   | 10  | 63 | 14.5  | 16.8 | 9  | 61  |
| 612039   | 11  | 63 | 15.7  | 16.8 | 12 | 67  |
| 612040   | 12  | 63 | 16.8  | 16   | 12 | 75  |
| 612041   | 13  | 63 | 17.8  | 16.5 | 12 | 81  |
| 612042   | 14  | 63 | 19.55 | 17   | 15 | 91  |
| 612043   | 15  | 63 | 20.75 | 18   | 15 | 117   |
| 612044   | 16  | 63 | 21.75 | 19   | 15 | 107   |
| 612045   | 17  | 63 | 23.3  | 20   | 15 | 128   |
| 612046   | 18  | 63 | 24.5  | 21   | 18 | 112   |
| 612047   | 19  | 63 | 25.7  | 23   | 18 | 147   |
| 612048   | 20  | 63 | 27    | 24   | 18 | 157   |
| 612049   | 21  | 63 | 27.7  | 25   | 18 | 165   |
| 612050   | 22  | 63 | 29.5  | 26   | 21 | 200   |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Често задавани въпроси

### **Поставих вложка на пневматичния гайковерт и стената се спуска. Какво се обърка?**

Когато работите с пневматични гайковерти задължително използвайте ударни IMPACT вложки.