

# Douilles 3/8" 6 pans longues

238/1L6p



## Profils




## Normes

ISO 2725-1

## Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé.
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- Fabriqué dans le respect de la norme ISO 2725-1 (uniquement les dimensions métriques)

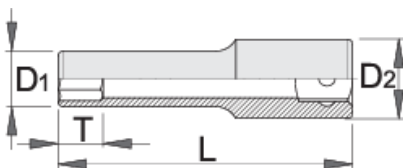

612036



8

L

63

D1

11.8

D2

16.8

T↑





9



55



Till end of stock

		L	D1	D2	T↑		
612037	9	63	13.2	16.8	9	58	Till end of stock
612038	10	63	14.5	16.8	9	61	Till end of stock
612039	11	63	15.7	16.8	12	67	Till end of stock
612040	12	63	16.8	16	12	75	Till end of stock
612041	13	63	17.8	16.5	12	81	Till end of stock
612042	14	63	19.55	17	15	91	Till end of stock
612043	15	63	20.75	18	15	117	Till end of stock
612044	16	63	21.75	19	15	107	Till end of stock
612045	17	63	23.3	20	15	128	Till end of stock
612046	18	63	24.5	21	18	112	Till end of stock
612047	19	63	25.7	23	18	147	Till end of stock
612048	20	63	27	24	18	157	Till end of stock
612049	21	63	27.7	25	18	165	Till end of stock
612050	22	63	29.5	26	21	200	Till end of stock

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Frequently asked questions

**J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?**  
 Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.