

# Dugókulcs, 3/8", hosszú típus, 6 szögű

238/1L6p



## Profilok




## Szabványok

ISO 2725-1

## Terméjkellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- polírozott
- ISO 2725-1 szabvány szerint (csak metrikus méretek)

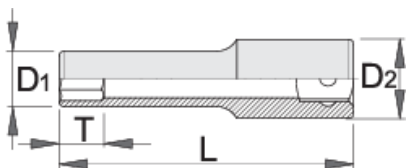

612036



8

L

63

D1

11.8

D2




16.8

T↑

9



55

		L	D1	D2	T↑	
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Frequently asked questions

**I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?**

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.