

# Nasadka 3/8", długa

238/1L6p



## Profile




## Standardy

ISO 2725 - 1

## Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- polerowane
- wykonane zgodnie ze standardem ISO 2725-1 ( tylko wymiary metryczne )

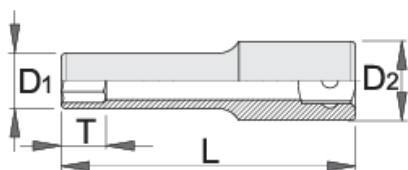

612036



8

L

63

D1

11.8

D2




16.8

T↑

9



55

		L	D1	D2	T↑	
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Często zadawane pytania

**Założyłem nasadkę do narzędzia pneumatycznego i ścianka pękła. Co może być nie tak?**  
 Podczas pracy z wkrętarkami pneumatycznymi należy używać klucza nasadowego udarowego.