

Головка торцевая шестигранная удлинённая, 3/8"

238/1L6p



Профили

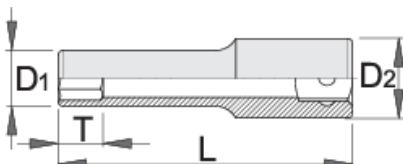






Стандарты

изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромированная в соответствии с ISO 1456:2009
- полированная
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)



		L	D1	D2	T↑		
612036	8	63	11.8	16.8	9	55	Till end of stock
612037	9	63	13.2	16.8	9	58	Till end of stock
612038	10	63	14.5	16.8	9	61	Till end of stock
612039	11	63	15.7	16.8	12	67	Till end of stock
612040	12	63	16.8	16	12	75	Till end of stock
612041	13	63	17.8	16.5	12	81	Till end of stock
612042	14	63	19.55	17	15	91	Till end of stock
612043	15	63	20.75	18	15	117	Till end of stock
612044	16	63	21.75	19	15	107	Till end of stock
612045	17	63	23.3	20	15	128	Till end of stock
612046	18	63	24.5	21	18	112	Till end of stock
612047	19	63	25.7	23	18	147	Till end of stock
612048	20	63	27	24	18	157	Till end of stock
612049	21	63	27.7	25	18	165	Till end of stock
612050	22	63	29.5	26	21	200	Till end of stock

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Я прикрепил обычную торцевую головку к пневматическому инструменту и она треснула. Что может быть не так?

При работе с пневматическим инструментом необходимо использовать ударные торцевые головки.