

# Hlavica nástrčná 3/8", dlhá

238/1L6p



## Profiles




## Standards

ISO 2725 - 1

## Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- leštené
- podľa ISO 2725-1

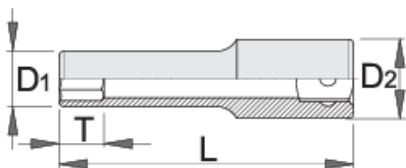

612036



8

L

63

D1

11.8

D2

16.8

T↑





9



55



Till end of stock

		L	D1	D2	T↑		
612037	9	63	13.2	16.8	9	58	Till end of stock
612038	10	63	14.5	16.8	9	61	Till end of stock
612039	11	63	15.7	16.8	12	67	Till end of stock
612040	12	63	16.8	16	12	75	Till end of stock
612041	13	63	17.8	16.5	12	81	Till end of stock
612042	14	63	19.55	17	15	91	Till end of stock
612043	15	63	20.75	18	15	117	Till end of stock
612044	16	63	21.75	19	15	107	Till end of stock
612045	17	63	23.3	20	15	128	Till end of stock
612046	18	63	24.5	21	18	112	Till end of stock
612047	19	63	25.7	23	18	147	Till end of stock
612048	20	63	27	24	18	157	Till end of stock
612049	21	63	27.7	25	18	165	Till end of stock
612050	22	63	29.5	26	21	200	Till end of stock

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

**Nasadil som nástrčkový kľúč na pneumatické náradie a stena praskla. Čo môže byť zlé?**  
 Pri práci s pneumatickými skrutkovačmi musíte použiť rázový (impaktný) nástrčný kľúč.