

Ključ nasadni 3/8", dolg, 6 kotni

238/1L6p



Profili




standard

ISO 2725-1

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

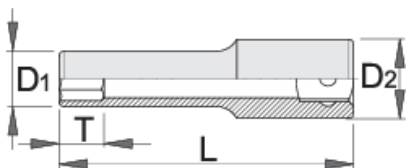

612036



8

L

63

D1

11.8

D2




16.8

T↑

9



55

|  |  | L | D1 | D2 | T↑ |  |
|---|--|----|-------|------|----|--|
| 612037 | 9 | 63 | 13.2 | 16.8 | 9 | 58 |
| 612038 | 10 | 63 | 14.5 | 16.8 | 9 | 61 |
| 612039 | 11 | 63 | 15.7 | 16.8 | 12 | 67 |
| 612040 | 12 | 63 | 16.8 | 16 | 12 | 75 |
| 612041 | 13 | 63 | 17.8 | 16.5 | 12 | 81 |
| 612042 | 14 | 63 | 19.55 | 17 | 15 | 91 |
| 612043 | 15 | 63 | 20.75 | 18 | 15 | 117 |
| 612044 | 16 | 63 | 21.75 | 19 | 15 | 107 |
| 612045 | 17 | 63 | 23.3 | 20 | 15 | 128 |
| 612046 | 18 | 63 | 24.5 | 21 | 18 | 112 |
| 612047 | 19 | 63 | 25.7 | 23 | 18 | 147 |
| 612048 | 20 | 63 | 27 | 24 | 18 | 157 |
| 612049 | 21 | 63 | 27.7 | 25 | 18 | 165 |
| 612050 | 22 | 63 | 29.5 | 26 | 21 | 200 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?
Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.