

Ključ nasadni dugi, prihvat 3/8"

238/1L6p



Profili




Standardi

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- poliran
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)

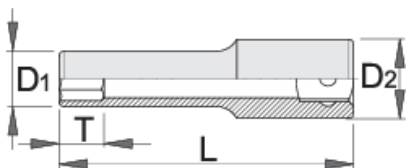

612036



8

L

63

D1

11.8

D2




16.8

T↑

9



55

		L	D1	D2	T↑	
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Šta bi mogao biti razlog?

Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.