

Ključ nasadni dugi, prihvat 3/8"

238/1L6p



Profili




Standardi

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- poliran
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)

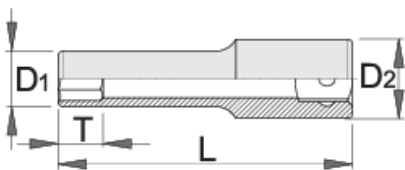

612036



8

L

63

D1

11.8

D2

16.8

T↑





9



55



Till end of stock

		L	D1	D2	T↑		
612037	9	63	13.2	16.8	9	58	Till end of stock
612038	10	63	14.5	16.8	9	61	Till end of stock
612039	11	63	15.7	16.8	12	67	Till end of stock
612040	12	63	16.8	16	12	75	Till end of stock
612041	13	63	17.8	16.5	12	81	Till end of stock
612042	14	63	19.55	17	15	91	Till end of stock
612043	15	63	20.75	18	15	117	Till end of stock
612044	16	63	21.75	19	15	107	Till end of stock
612045	17	63	23.3	20	15	128	Till end of stock
612046	18	63	24.5	21	18	112	Till end of stock
612047	19	63	25.7	23	18	147	Till end of stock
612048	20	63	27	24	18	157	Till end of stock
612049	21	63	27.7	25	18	165	Till end of stock
612050	22	63	29.5	26	21	200	Till end of stock

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Šta bi mogao biti razlog?

Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.