

# Dana anësore të forta për prerje

466/4G



## Profiles

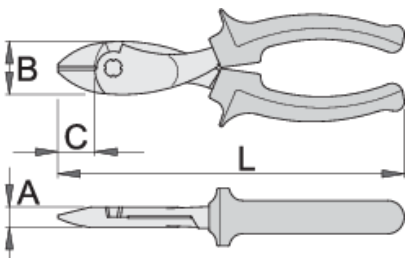




## Standards

DIN ISO 5749


## Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- induksion thekur thikë prerje
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: hollë tokë
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- detyrë e rëndë plastike trajton
- bërë sipas standardit ISO 5749



	L	B	A	C	
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Photo (pictures)

