Boční štípací kleště

466/4G



Profily


Premium Flex +

Standardy

DIN ISO 5749

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí
- Vyrobeno dle normy ISO 5749

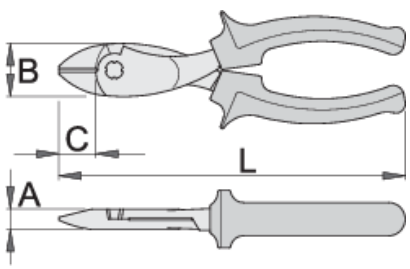

	L	B	A	C	
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

řezný výkon (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Fotografie (obrázky)



