Alicate corte diagonal reforzado

466/4G



Perfiles

Premium Flex +

Normas

DIN ISO 5749

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749

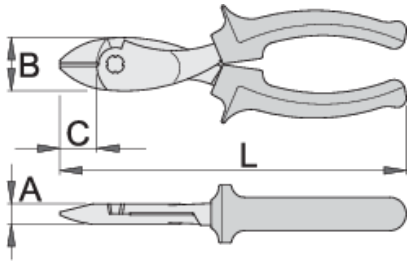

	L	B	A	C	
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Foto (imágenes)



