

# Diagonal-Kraftseitenschneider

466/4G



## Profile




## Standards

DIN ISO 5749

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 5749

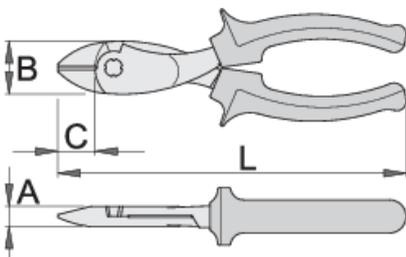

|  | L   | B    | A  | C    |  |
|---|-----|------|----|------|--|
| 617687  | 160 | 23.5 | 10 | 20.5 | 214  |
| 608700  | 180 | 28   | 11 | 20   | 313  |
| 609190  | 200 | 27   | 11 | 21   | 344  |

### Schneidwerte (10N=1kg)

|  | L   | max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 617687   | 160 | 1,6                           | 2,5                          |
| 608700   | 180 | 1,8                           | 3,0                          |
| 609190   | 200 | 2,0                           | 3,5                          |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

### Foto (Bilder)

