

Сечици странични

466/4G



Profiles




Standards

466/4G Странични клешти за сечење, јака изведба
466/4P Странични клешти за сечење, јака изведба
466/1BI Странични клешти за сечење, јака изведба
461/4P Странични клешти за сечење 461/4G
Странични клешти за сечење 461/1BI Странични
кешти за сечење

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- робусни рачки изолирани со пластични навлаки
- изработени по стандард ISO 5749

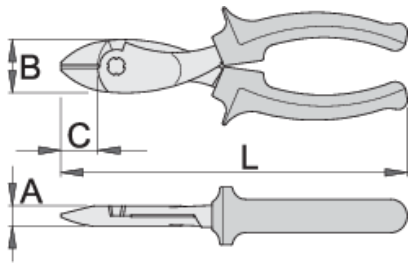

Barcode	L	B	A	C	Weight
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

Странични клешти за сечење со јака изведба

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Photo (pictures)

