

Clesti tais lateral pentru conditii grele

466/4G



Profile

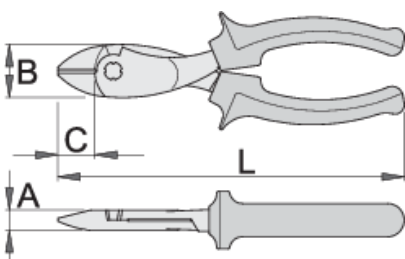




Standarde

DIN ISO 5749


Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare conform standardului ISO 9717
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749



|  | L | B | A | C |  |
|---|-----|----|----|----|--|
| 608700 | 180 | 28 | 11 | 20 | 313 |
| 609190 | 200 | 27 | 11 | 21 | 344 |

capacitatea de taiere (10N=1kg)

|  | L | max 2150 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608700 | 180 | 1,8 | 3,0 |
| 609190 | 200 | 2,0 | 3,5 |

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

Photo (pictures)

