

Бокорезы усиленные

466/4G



Профили




Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- износостойкие пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

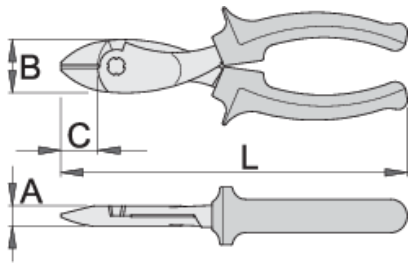

Barcode	L	B	A	C	Weight
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Фото (картинки)

