

Douilles 1/2" 6pans

190/1 6p



Profils




Normes

ISO 2725-1

Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- Conçues selon les normes ISO 2725-1 (dimensions mètres)
- conçue selon la norme DIN 3124

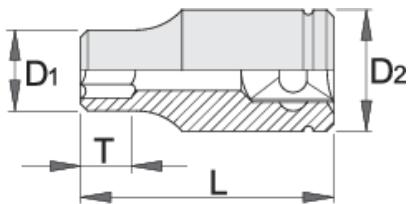

			L	D1	D2			
605307	8		38	13.2	22.9	12	55	
610155	9		38	13.9	22.9	12	55	
600851	10		38	15	22.9	12	45	
600852	11		38	16.3	22.9	12	49	
600853	12		38	17.9	22.9	12	49	
600854	13		38	18.8	22.9	12	50	
600855	14		38	19.7	22.9	12	53	
600856	15		38	20.4	22.9	12	58	
600857	16		38	22.9	21.5	12	57	
600858	17		38	24.3	22	12	62	
600859	18		38	25.5	23	12	70	
600860	19		38	26.8	24	14	63	
600861	20		38	28.1	24	14	76	
600862	21		38	29.3	25	14	95	
600863	22		38	30.4	25	14	95	
600864	23		40	31.7	26	14	114	
600865	24		42	33.1	28	16	165	
600866	25		42	34.2	29	16	126	
600868	27		43	37	30	18	150	
600869	28		43	38	31	20	177	
600871	30		46	40.7	34	22	210	
600872	32		46	43.2	36	22	222	
610106	3/8"		38	15	22.9	12	55	
610108	1/2"		38	18.8	22.9	12	65	
610109	9/16"		38	20.4	22.9	12	65	
610111	11/16"		38	25.5	23	12	95	

	 mm	L	D1	D2	T↑		
610112	3/4"	38	26.8	24	14	105	
610116	1"	42	35.3	30	16	126	
610117	1.1/16"	43	37	30	18	180	
610118	1.1/8"	43	39	32	20	185	
610119	1.3/16"	46	40.7	34	22	237	
610120	1.1/4"	46	43.2	36	22	55	

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.