# Насаден клуч прихват 1/2"

190/1 6p



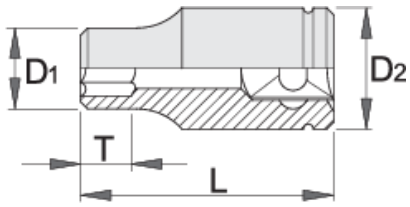

## Profiles

## Standards

ИСО 2725-1

## Product features

- материјал:специјален флекс хром ванадиум челик
- кован, целосно појачан и кален
- хромиран според ISO 1456:2009
- полиран
- изработен според стандард ISO 2725-1 (само метричка димензија)
- направен согласно стандард DIN 3124




| | mm | L | D1 | D2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605307 | 8 | 38 | 13.2 | 22.9 | 12 | 55 |
| 610155 | 9 | 38 | 13.9 | 22.9 | 12 | 55 |
| 600851 | 10 | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 45 |
| 600852 | 11 | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 49 |
| 600853 | 12 | 38 | 17.9 | 22.9 | 12 | 49 |
| 600854 | 13 | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 50 |
| 600855 | 14 | 38 | 19.7 | 22.9 | 12 | 53 |
| 600856 | 15 | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 58 |
| 600857 | 16 | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 57 |
| 600858 | 17 | 38 | 24.3 | 22 | 12 | 62 |
| 600859 | 18 | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 70 |
| 600860 | 19 | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 63 |
| 600861 | 20 | 38 | 28.1 | 24 | 14 | 76 |
| 600862 | 21 | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 95 |
| 600863 | 22 | 38 | 30.4 | 25 | 14 | 95 |
| 600864 | 23 | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 114 |
| 600865 | 24 | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 165 |
| 600866 | 25 | 42 | 34.2 | 29 | 16 | 126 |
| 600867 | 26 | 42 | 35.3 | 30 | 16 | 147 |
| 600868 | 27 | 43 | 37 | 30 | 18 | 150 |
| 600869 | 28 | 43 | 38 | 31 | 20 | 177 |
| 600871 | 30 | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 210 |
| 600872 | 32 | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 222 |
| 610105 | 5/16" | 38 | 13.2 | 21.8 | 12 | 55 |
| 610106 | 3/8" | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 55 |
| 610107 | 7/16" | 38 | 16.3 | 21.8 | 12 | 55 |

| | | L | D1 | D2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610108 | 1/2" | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 65 |
| 610109 | 9/16" | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 65 |
| 610111 | 11/16" | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 95 |
| 610112 | 3/4" | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 105 |
| 610114 | 7/8" | 40 | 29.85 | 26 | 14 | 142 |
| 610115 | 15/16" | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 165 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Related products

 Насаден клуч , долг, 12 аголен прихват 1/2"

 Клуч насаден IMPACT 1/2", 6 аголен

## Frequently asked questions

**I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?**
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.