

# Ključ nasadni 1/2", 6 kotni

190/1 6p



## Profili

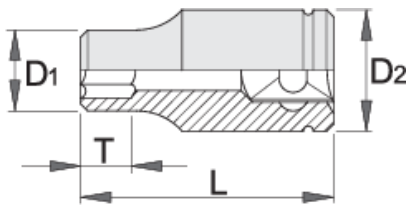


standard





ISO 2725-1

## Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšán
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3124



| Barcode | mm    | L  | D1   | D2   | T↑ | Person | Clock             |
|---------|-------|----|------|------|----|--------|-------------------|
| 605307  | 8     | 38 | 13.2 | 22.9 | 12 | 55     |                   |
| 610155  | 9     | 38 | 13.9 | 22.9 | 12 | 55     |                   |
| 600851  | 10    | 38 | 15   | 22.9 | 12 | 45     |                   |
| 600852  | 11    | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 49     |                   |
| 600853  | 12    | 38 | 17.9 | 22.9 | 12 | 49     |                   |
| 600854  | 13    | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 50     |                   |
| 600855  | 14    | 38 | 19.7 | 22.9 | 12 | 53     |                   |
| 600856  | 15    | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 58     |                   |
| 600857  | 16    | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 57     |                   |
| 600858  | 17    | 38 | 24.3 | 22   | 12 | 62     |                   |
| 600859  | 18    | 38 | 25.5 | 23   | 12 | 70     |                   |
| 600860  | 19    | 38 | 26.8 | 24   | 14 | 63     |                   |
| 600861  | 20    | 38 | 28.1 | 24   | 14 | 76     |                   |
| 600862  | 21    | 38 | 29.3 | 25   | 14 | 95     |                   |
| 600863  | 22    | 38 | 30.4 | 25   | 14 | 95     |                   |
| 600864  | 23    | 40 | 31.7 | 26   | 14 | 114    |                   |
| 600865  | 24    | 42 | 33.1 | 28   | 16 | 165    |                   |
| 600866  | 25    | 42 | 34.2 | 29   | 16 | 126    |                   |
| 600867  | 26    | 42 | 35.3 | 30   | 16 | 147    |                   |
| 600868  | 27    | 43 | 37   | 30   | 18 | 150    |                   |
| 600869  | 28    | 43 | 38   | 31   | 20 | 177    |                   |
| 610156  | 29    | 43 | 39   | 32   | 20 | 185    | Till end of stock |
| 600871  | 30    | 46 | 40.7 | 34   | 22 | 210    |                   |
| 600872  | 32    | 46 | 43.2 | 36   | 22 | 222    |                   |
| 610105  | 5/16" | 38 | 13.2 | 22.9 | 12 | 55     | Till end of stock |
| 610106  | 3/8"  | 38 | 15   | 22.9 | 12 | 55     |                   |

|  |  | L  | D1   | D2   | T↑ |  |  |
|--|---|----|------|------|----|---|---|
| 610107   | 7/16"   | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 55  |   |
| 610108   | 1/2"  | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 65  |   |
| 610109   | 9/16"   | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 65  |   |
| 610110   | 5/8"  | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 85  | Till end of stock   |
| 610111   | 11/16"  | 38 | 25.5 | 23   | 12 | 95  |   |
| 610112   | 3/4"  | 38 | 26.8 | 24   | 14 | 105   |   |
| 610113   | 13/16"  | 38 | 29.3 | 25   | 14 | 128   | Till end of stock   |
| 610114   | 7/8"  | 40 | 31.7 | 26   | 14 | 142   |   |
| 610115   | 15/16"  | 42 | 33.1 | 28   | 16 | 165   |   |
| 610116   | 1"  | 42 | 35.3 | 30   | 16 | 126   |   |
| 610117   | 1.1/16"   | 43 | 37   | 30   | 18 | 180   |   |
| 610118   | 1.1/8"  | 43 | 39   | 32   | 20 | 185   |   |
| 610119   | 1.3/16"   | 46 | 40.7 | 34   | 22 | 237   |   |
| 610120   | 1.1/4"  | 46 | 43.2 | 36   | 22 | 55  |   |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Frequently asked questions

**Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?**  
Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.