# Impact wrench

1596



## Profielen

## Product attributen

- free speed 3000 revolution per minutes
- max. torque 3388 Nm
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 410 l/min
- air inlet 1/2"
- max bolt size M45

## Voordelen:

- controlled torque
- fast screwing
- wide range of use


## Gebruik:

- car industry
- aircraft industry

- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

Belangrijk!

- Gebruik altijd Unior IMPACT doppen.

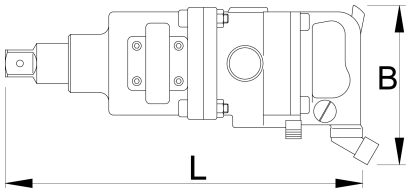


| | | B | L | Nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 617690 | 1.1/2" | 550 | 450 | 3388 | 17800 |

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Accessoires

 Coupling, male part

 Coupling, female part

 Pneumatic filter regulator and lubricator 3/4"

 Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips

- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.

- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.