# Pistolet pneumatike me çekan 1.1/2"

1597



## Profiles




## Product features

- Shpejtësia pa pagesë 3000 revolucion në minuta
- max. çift rrotullues 4065 Nm
- Presioni maksimal të ajrit: 6, 2 Bar
- konsumi i ajrit 435 l / min
- gji ajrit 1/2 "
- madhësia max rrufe në qiell M52

Avantazhet:

- çift rrotullues të kontrolluara
- vidhosje shpejtë
- gamë të gjerë të përdorimit


Përdorimi:

- industria e makinave
- industria avion

- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.

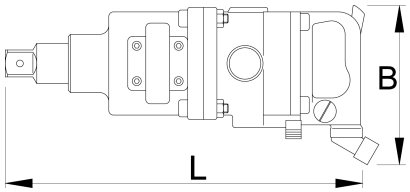


| | | B | L | Nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 617691 | 1.1/2" | 545 | 465 | 4065 | 18600 |

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Accessories

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse femore

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/4"

 Gyp I ajrit spiral

## Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.