


Δεξί /αριστερό αερόκλειδο 1.1/2"

1597



Προφίλ

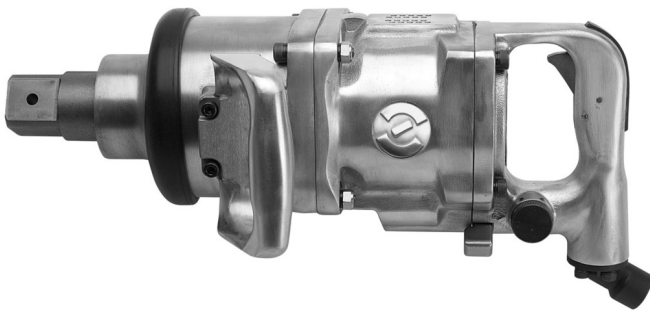

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- στροφές εν κενώ 3000 ανα λεπτό
- μέγιστη ροπή 4065 Nm
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- κατανάλωση αέρα 435 λ/λεπτό
- Προσαγωγή αέρα 1/2"
- μέγιστη διάμετρος μπουλονιού M52

Προτερήματα:

- Ελεγχόμενη ροπή
- Γρήγορο βιδωμα
- ευρεία γκάμα χρήσεων


Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα

- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

- Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

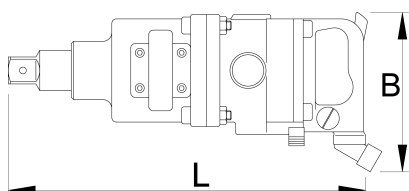

		B	L		
617691	1.1/2"	545	465	4065	18600

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/4"



Σωλήνα αέρος σπирάλ

Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.