Martello reversibile pneumatico

1597



Profili

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 3000 giri al minuto
- coppia massima 4065 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 435 l/min
- ingresso aria 1/2"
- dimensione massima bulloni M52

Vantaggi:

- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo


Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica

- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

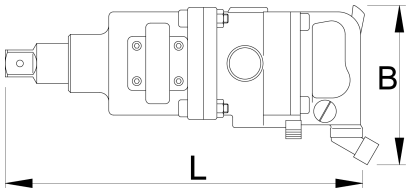

		B	L	Nm	
617691	1.1/2"	545	465	4065	18600

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/4\

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la corretta quantità di olio.
- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.