Пневматски одвртувач 1.1/2"

1597



Profiles



Product features

- 3000 в/min во слободен од
- максимален вртежен момент 4065 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 435 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/2"
- максимална големина на навртката M52

Предности

- контролиран момент на навртувања
- брзо навртување
- широк спектар на употреба


Употреба

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија

- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви

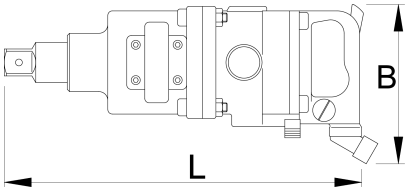

		B	L	Nm	
617691	1.1/2"	545	465	4065	18600

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Accessories


Спојка, машки дел


Спојка, женски дел


Припремна група 3/4"


Спирално црево за воздух

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.