Vijačnik udarni

1597



Profili

Atributi izdelka

- prosti tek 3000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 4065 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 435 l/min
- dovod zraka 1/2"
- maks. velikost vijaka M52

Prednosti:

- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe


Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija

- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

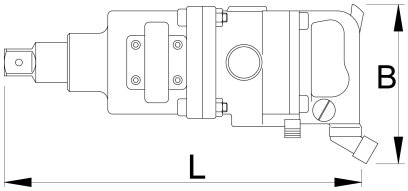

		B	L	Nm	
617691	1.1/2"	545	465	4065	18600

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Accessories


Vtič sklopke


Spojka sklopke


Grupa pripravna za zrak 3/4"


Cev spiralna za zrak

Varna uporaba

- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.

- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.