Sabbiatrice pneumatica

1510



Profili

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 10000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 212 l/min
- ingresso aria 1/4"
- pattino in velcro per sabbiatrice


Vantaggi:

- la forma ergonomica dell'impugnatura permette una buona aderenza e previene scivolamenti
- adatto sia per mancini che per destrorsi
- azionamento silenzioso e potente
- pratico interruttore on / off
- per un ambiente di lavoro pulito gli scarti di lavorazione scorrono sino ad un sacchetto
- tubo flessibile e robusto per lo scarico della polvere

- non lascia bordi non lavorati
- migliori condizioni di lavoro a causa di vibrazioni minime
- estrema potenza in base al suo peso (1,2 kg)

Utilizzo:

- officine
- prepara i più svariati piani per successivi processi di lavorazione
- ideale per la levigatura di strutture in acciaio, metalli e legno
- La base della levigatrice è VELCRO System ™, sistema veloce, semplice e sicuro per montare e smontare ricambi vari.

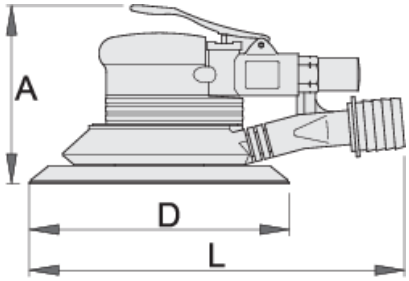

	№	L	A	D	
617713	5	220	105	150	1615

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)










Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la corretta quantità di olio.
- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da



- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

Unior d.d.