Brusilnik pnevmatski

1510



Profili

Atributi izdelka

- prosti tek 10000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 212 l/min
- dovod zraka 1/4"
- Velcro brusna podlaga


Prednosti:

- ergonomska oblika ročaja omogoča dober oprijem in preprečuje drsenje
- primerno za levičarje in desničarje
- tih in močan pogon
- priročno vklopno/izklopno stikalo
- izpuh delcev speljan v vrečo za čistejše delovno okolje
- fleksibilna in močna cev za odvajanje nečistoč

- na obdelovalni površini ne pušča robov
- lažje delo zaradi minimalnih vibracij
- izjemna moč glede na težo (1,2 kg)

Uporaba:

- ličarske delavnice
- priprava raznih delovnih površin za nadaljnje delo
- idealno za brušenje konstrukcijskih jekel, barvnih kovin in lesa
- VELCRO™ je preprost sistem hitrega pritrjevanja brez kakršnegakoli vzdrževanja, hkrati pa je zelo varen za uporabo. Uporablja se v različnih aplikacijah - najbolj znan primer uporabe so športni čevlji, ki imajo zapenjanje na "ježka". Tudi tu so osnova pritrjevalni "ježki", ki so preprosti za nameščanje in hitro snemljivi.

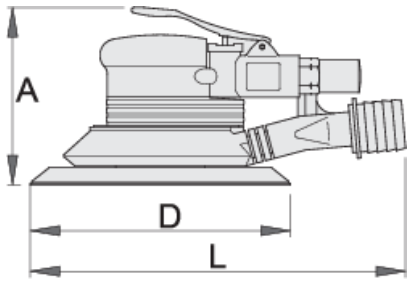

	№	L	A	D	
617713	5	220	105	150	1615

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)










Photo (slike)



Accessories

 Vtič sklopke

 Vtič sklopke

 Spojka sklopke

 Spojka sklopke

 Grupa pripravna za zrak 3/8"

 Grupa pripravna za zrak 1/2"

 Cev spiralna za zrak

Varna uporaba

- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.

- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.