Ударен пневматичен чук

1514



Профили

Параметри на продукта


- използва се за рязане и отсичане на ламарина, болтове и нитове,както и за премахване на заваръчна шлака
- пружина и бързо сменяема глава като допълнителен аксесоар
- дължина на хода на ударното бутало: 170 - 67 мм; 225 - 92 мм
- диаметър на отвора - 9.1 мм
- удари в минута: 170 - 3000, 225 - 2100
- въздушна консумация 250 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"

Предимства:

- лек и компактен инструмент,приложим и в малки стаи
- широка гама на приложение
- сменяема глава

Употреба:

- автомобилна индустрия
- рязане на листов материал и болтове
- отстраняване на заварки
- работи върху стени,бетон,камък,тухла,стомана,цветни метали

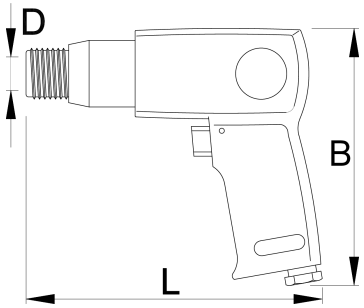

	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)





Снимки (снимки)



Аксесоари


Пружина за приставки арт. 1514


Бързо сменяема глава за арт. 1514

Секач плосък за арт. 1514

Шило за арт. 1514

Секач за нитове и шлака за арт. 1514


Съединител, мъжки


Съединител, мъжки


Съединител, женски


Съединител, женски


Филтър-регулатор и омаслител 3/8"


Филтър-регулатор и омаслител 1/2"


Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

живот на инструмента.

- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.