Martillo neumático de impacto

1514



Perfiles

Características del producto


- para el corte de metal, tornillos, retiro de material de soldadura, revoque y cerámica
- en set con resorte y repuesto: cabeza de fijación rápida
- longitud de la cabeza: 170 - 67 mm, 225 - 92 mm
- longitud del golpe: 9,1 mm
- número de golpes por minuto: 170 - 3000, 225 - 2100
- consumo de aire 250 l/min
- entrada de aire 1/4"

Ventajas:

- una herramienta liviana y compacta, se puede utilizar también en habitaciones pequeñas
- amplia gama de uso
- cabeza cambiable

Uso:

- industria del automóvil
- corte de chapas metálicas y tornillos
- extracción de soldaduras
- funciona sobre paredes, concreto, piedras, ladrillos, acero, metales livianos

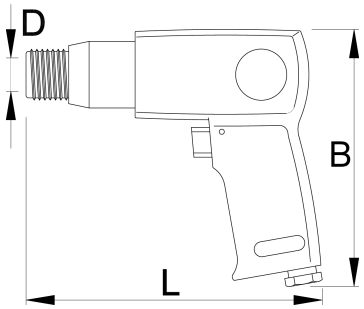

	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)




Foto (imágenes)



Accesorios


Muelle para martillo neumatico art. 1514

 Cabeza cambiable para 1514

 Cincel plano

 Cincel puntiagudo

 Cincel para soldaduras y juntas

 Racor de cambio

 Racor de cambio

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Filtro de aire comprimido de 3/8"

 Filtro de aire comprimido de 1/2"

 Tubo neumatico enrollado

Consejos de seguridad



- La presión en la herramienta durante la operación debe ser de al menos 6,2 bar para que la herramienta funcione correctamente.
- Limpie y seque periódicamente los filtros de aire y el suministro de aire de entrada.
- Utilice siempre aire limpio y seco con la mezcla correcta de aceite, para obtener la máxima vida útil de la herramienta.
- Compruebe las juntas y asegúrese de que los tubos y otros equipos no estén dañados antes de utilizarlos.
- Todas las herramientas deben engrasarse suavemente antes de guardarse.



- Desconecte siempre del suministro de aire las herramientas que no esté utilizando.

- Guarde siempre las herramientas neumáticas en lugares secos y alejados del agua.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado por Unior d.d.